

1.85 Kw
50/60Hz
230V-1 Ph



Sfogliatrice totalmente automatica su base con ruote, disponibile anche in versione con sistema di taglio incorporato(R65A-T). Tavoli ripiegabili ed estraibili. Touch screen da 7" con 100 programmi di lavoro. Protezioni dei cilindri con micro di sicurezza e molla a gas. Sistema rapido di tensionatura e sgancio dei tappeti. Raschiatori con rilascio rapido QR(Quick Release - brevetto Rollmatic). Cassetto farina con micro di sicurezza

Fully automatic sheeter on base with castors also available with in-built cutting system (R65A-T). Folding and extractable tables. 7" touch screen with 100 work programs. Cylinder guards with safety microswitch and gas spring. Quick belt tensioning and release system. QR (Quick Release) scrapers, patented by Rollmatic). Flour drawer with safety microswitch

Laminadora completamente automática sobre base con ruedas, disponible también en versión con sistema de corte incorporado (R65A-T). Bancos retráctiles y extraíbles. Pantalla táctil de 7" con 100 programas de trabajo. Protecciones de los cilindros con microinterruptor de seguridad y muelle de gas. Sistema rápido de tensado y desenganche de las cintas. Rasquetas con liberación rápida QR (Quick Release – patente Rollmatic). Cajón de la harina con microinterruptor de seguridad

Laminoir complètement automatique avec base monté sur roues, disponible aussi dans la version avec système de coupe intégré (R65A-T). Tables pliables et amovibles. Ecran tactile de 7" avec 100 programmes de travail. Protections des cylindres par microinterrupteur de sécurité et ressort à gaz. Système rapide de mise en tension et de déclenchement des tapis. Racleurs avec système de déclenchement rapide QR (Quick Release) breveté par Rollmatic. Tiroir de récolte de la farine avec microinterrupteur de sécurité

Тестораскаточная автоматическая машина с основой на колёсах доступна в версии со встроенной системой нарезки (R65A-T). Складные и съёмные рабочие столы. Сенсорный дисплей 7" со 100-та рабочими программами. Защитные покрытия цилиндров оборудованы микровыключателем безопасности и газовой пружины. Быстрая система натяжения и открепления лент. Скребки с быстрой системой открепления QR (Quick Release), патент Rollmatic. Ящик для сбора муки оборудован микровыключателем безопасности

	R65A	R65A-T
Lunghezza cilindri - Roller length	650 mm	
Lunghezza tavolo - Table length	1400-1600-1800 mm	



Specifiche tecniche / Technical specifications

✕ Standard ○ Optional


	RV50	SHV	S5BM	SH50B-SH60B	SH500-SH600	SH6002	R62 \ R62-T	R65 \ R65-T	R65S \ R65S-T	R65A \ R65A-T	R65AX \ R65AX-T	EUROSTAR
Inversione ciclo con joystick Joystick cycle reversal			✕	✕	✕							
Inversione ciclo con barra Bar cycle reversal						✕						
Inversione ciclo con impulso elettrico Electric cycle reversal							✕	✕	✕			
Inversione ciclo a pedale Pedal cycle reversal					○		○	○				
Tavoli removibili Removable tables						✕	✕ ⁽¹⁾	✕ ⁽¹⁾	✕ ⁽¹⁾	✕ ⁽¹⁾	✕ ⁽¹⁾	✕ ⁽¹⁾
Sfarinatore automatico Automatic flour duster								○	○	○	✕	✕
Avvolgitore automatico Automatic reeler								○ ⁽²⁾	○	○	✕	✕
Regolazione velocità con Inverter Inverter speed regulation		✕		○	○	○	○ ⁽³⁾	○ ⁽³⁾	✕	✕	✕	✕
Unità di taglio Cutting unit						○	○ ⁽³⁾	○ ⁽³⁾	○ ⁽³⁾	○ ⁽³⁾	○ ⁽³⁾	○
Carrello Trolley				○								
Ripiano intermedio con bacinelle Shelf with basins							○ ⁽¹⁾	○ ⁽¹⁾	○ ⁽¹⁾	○ ⁽¹⁾		
Kit 2 tavoli intermedi con bacinelle Kit 2 intermediate shelves with basins											○	

(1) Con alcune limitazioni / **With some limitations** - (2) Solo modelli con inverter / **Inverter models only** - (3) Standard su versioni T / **Standard on T version**


Dimensioni / Dimensions

 **Peso netto / Net weight**

R65S/A/AX

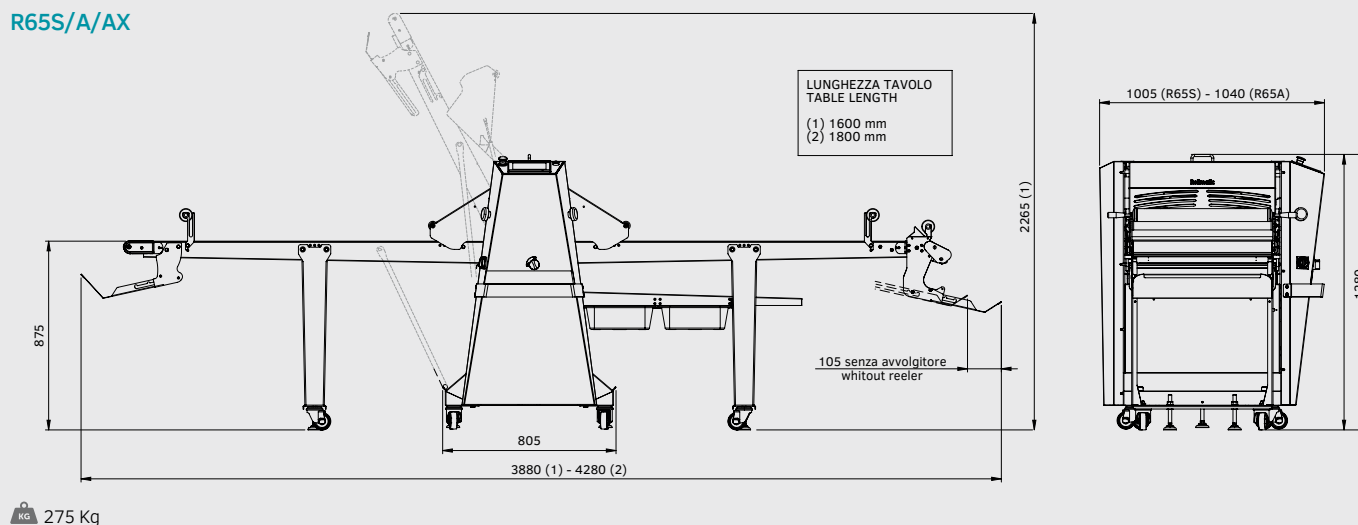

R65S-T/A-T/AX-T

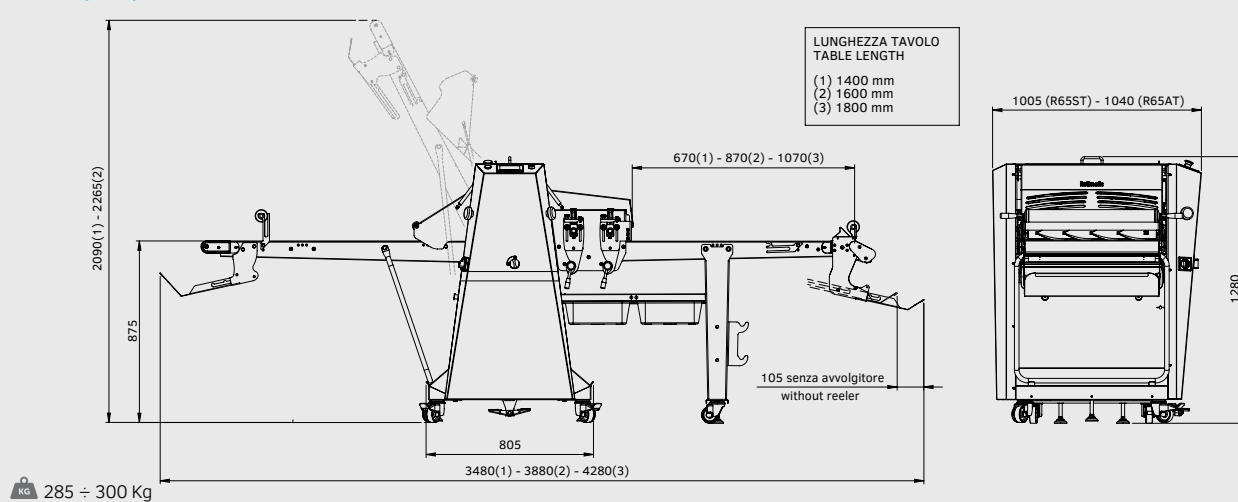

EUROSTAR

